

**ЗАО «ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ «ТЕХНОНИКОЛЬ»»**

ОКП 57 7445

Группа Ж 14

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

ЗАО "ТехноНИКОЛЬ"

ЗАО «Завод кровельных и
гидроизоляционных материалов
ТехноНИКОЛЬ»»

Письмо № 598
от 27.12.2004 г.

Генеральный директор



О. Сергеев

2004 г.

**МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ
КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ
ТЕХНОЭЛАСТ**

Извещение №2 об изменении ТУ 5774-003-00287852-99

СОГЛАСОВАНО


НИИСФ РААСН
Письмо № 10-4/215
от 29.12.2004 г.

ООО «Завод Технофлекс»
Письмо № 01.0808.365
от 28.12.2004 г.

ООО «УСКК»
Письмо № 01-09-23
от 28.12.2004 г.

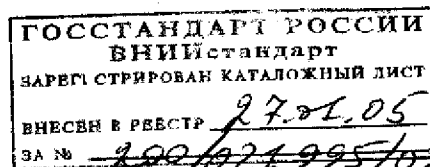
РАЗРАБОТАНО

ЗАО «Завод кровельных и
гидроизоляционных материалов
ТехноНИКОЛЬ»»
Заместитель директора по
качеству

 Г.А. Граблина

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

2004

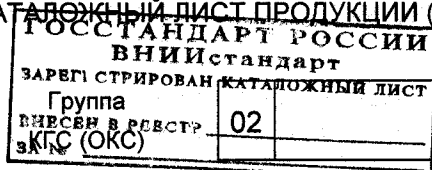


КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ (ИЗМЕНЕНИЕ)

Код
ЦСМ

01

290

Регистрационный
номер

03

021995/02

Код ОКП	11	57 7440
Наименование и обозначение продукции	12	
Обозначение государственного стандарта	13	
Обозначение нормативного или технического документа	14	Изменение № 2 ТУ 5774-003-00287852-99
Наименование нормативного или технического документа	15	
Код предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код	16	
Наименование предприятия-изготовителя	17	
Адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)	18	
Телефон	19	
Другие средства связи	21	
Телефакс	20	
Наименование держателя подлинника	23	
Адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)	24	
Дата начала выпуска продукции	25	
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	
Обязательность сертификации	27	

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Внесение редакционных изменений, уточнение условного обозначения продукции, размеров полотна в рулоне, требований к материалу, упаковке и маркировке, изменение условий проведения испытаний; внесение изменений в разделы "Требования безопасности и охраны окружающей среды" и "Транспортирование и хранение", изменение ссылочных нормативных документов.




Основные характеристики продукции

Наименование показателя	Значение для Техноэласта К/П
Масса 1 кв.м, кг, в пределах*	(3,0 – 6,5)**/ (3,0 – 5,5)***
Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), не менее	360 (37)
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м, не менее	2
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	1
Потеря посыпки, г/образец, не более**	1
Температура хрупкости вяжущего, К (гр.С), не выше	238 (минус 35)

* Допускаемые отклонения от номинального значения, кг, не более +0,250
-0,249

** Для Техноэласта К

*** Для Техноэласта П

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Ярошенко		27.01.2005	482-39-92
Заполнил	05	Ярошенко		26.01.2005	482-39-92
Зарегистрировал	06			27.01.05	9352197
Ввёл в каталог	07				